


SEACOMAIR ASCR Air Storage Cylinder




Meets all international breathing air standards for Grade "E" Air
DIN EN12021

ISO9001:2009
Certified Factory

ASCR100-350

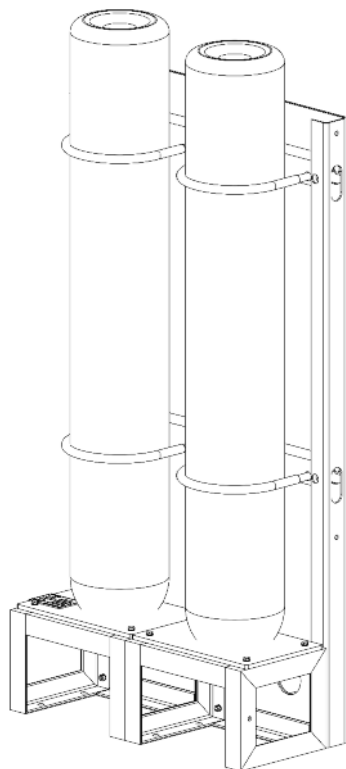

ASCR50-350

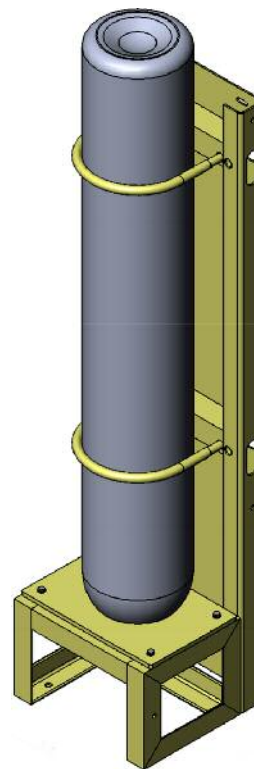

ASCR100-350 Hochdruckspeicher

- Hochdruckspeicher mit 2x50 Liter 350bar/5000psi oder 450bar/6500psi (Option WP450) Flaschen
- Konstruktion Stahlrahmen, pulverbeschichtet
- Kapazität 35 m³/1236 cft @ 350 bar/5000 psi oder 45 m³/1590 cft @ 450 bar/6500 psi
- Std. Volumen 100 l (2x50 Liter Flasche)
- Betriebsdruck 350bar/5000psi oder 450bar/6500psi (Option WP450)
- Prüfdruck 525bar/7600psi oder 675bar/9800psi
- Druckgeräte-Richtlinie PED CE
- Stahlflaschen nach EN ISO 9809-2
- Entnahmeanschluss G1/4"
- Entwässerung manuell
- TÜV Abnahme inkl. Prüfbuch
- Zertifikat nach 97/23/EG Regelwerk AD 2000
- Masse L 24"(60) x D 14"(35) x H 65"(165 cm)
- Gewicht 440 lbs (200 Kg) or 530 lbs (240 kg)

ASCR50-350 Hochdruckspeicher

- Hochdruckspeicher 1x50 Liter 350bar/5000psi oder 450bar/6500psi (Option WP450) Flaschen
- Konstruktion Stahlrahmen, pulverbeschichtet
- Kapazität 17,5 m³/618 cft @ 350 bar/5000 psi oder 22,5 m³/795 cft @ 450 bar/6500 psi
- Std. Volumen 50 l (1x50 Liter Flasche)
- Betriebsdruck 350bar/5000psi oder 450bar/6500psi (Option WP450)
- Prüfdruck 525bar/7600psi oder 675bar/9800psi
- Druckgeräte-Richtlinie PED CE
- Stahlflaschen nach EN ISO 9809-2
- Entnahmeanschluss G1/4"
- Entwässerung manuell
- TÜV Abnahme inkl. Prüfbuch
- Zertifikat nach 97/23/EG Regelwerk AD 2000
- Masse L 12"(30)x D 14"(35)x H 65"(165 cm)
- Gewicht 220 lbs (100 kg) or 265 lbs (120 kg)

Optionales Zubehör

- VA INOX Hochdruck-Block mit Absperrventil, Anschluss G1/4"
- Sicherheitsventil 370bar, 470bar
- Hochdruck-Manometer 0-450bar/6500psi
- Absperrventil 500 bar
- Arbeitsdruck 450bar (WP450)
- Anwendungsbereiche Argon, Helium, Methan, Sauerstoff O₂, Stickstoff und Wasserstoff

Ausführung

Modell	Bezeichnung	System	Anschluss
ASCR100-350	Hochdruckspeicher 2x50 Liter Flaschen	2 x 350bar/5000psi Flaschen	Entnahmeanschluss
ASCR50-350	Hochdruckspeicher 1x50 Liter Flasche	1 x 350bar/5000psi Flasche	Entnahmeanschluss



www.seacomair.de

SeaComAir

Grenzhub 5a • 83229 Aschau • Germany
Tel. +49-(0)8057-904674 • Fax +49-(0)8057-904676
e-mail: info@seacomair.de